



* Une base en béton est nécessaire pour les fixations des supports.



Plan horizontal.

Plan incliné. Inclinaison max. 7°.

Escalier.

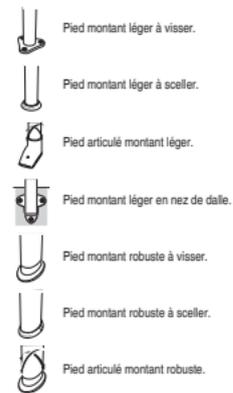

Pied montant léger à visser.

Pied montant léger à sceller.


Pied articulé montant léger.

Pied montant léger en nez de dalle.

Pied montant robuste à visser.

Pied montant robuste à sceller.

Pied articulé montant robuste.



Profilé lisse haute légère avec montant.

Profilé lisse haute robuste avec montant.

Fixation Bal-rot sur mur.

Union de lisse haute biseautée.

Union de lisse haute avec tige courbée.

Cintrage de lisse haute.

OPTIONS DE MONTAGE

Couvre-dalles



PLANS ET MONTANTS

	■	■			■	■	
			■				■
	■	■			■	■	

Panneau phénolique ou verre

MAIN COURANTE ET TERMINAISONS

	■	■	■	
	■	■	■	