




# REJA TRENZADA - CELOSÍAS - VERJAS - BARANDILLAS

Avenida de Requejo, 21 2ª - 49012 - Zamora (España)  
Tel. 902 114 142 - Fax 980 530 692  
www.trenzametal.es - e-mail: info@trenzametal.es

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TRENZAMETAL®

### VERJAS : TPR V 94 16 35 TC

#### Diseño :

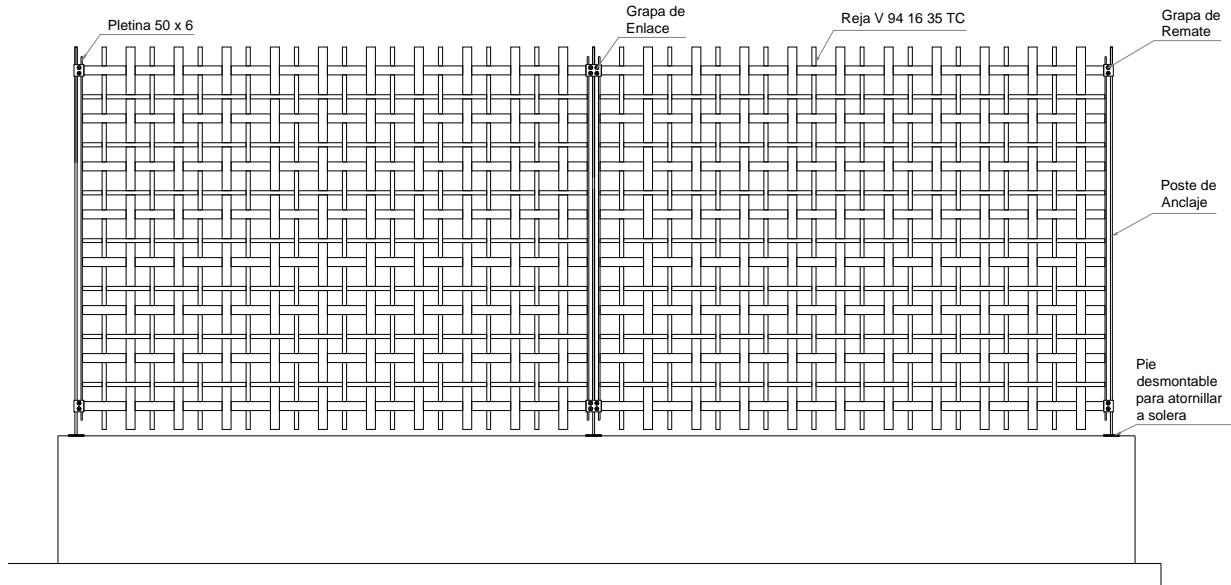

#### Características :

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Características Dimensionales | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Distancia entre ejes : Variable 100 mm y 84 mm</li> <li>- Pletina : 16 x 6 mm / 35 x 4 mm</li> </ul>   |
| Materiales                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perfiles macizos de laminación en caliente de ACERO CALIDAD S-275-JR (UNE 10025)</li> <li>- Piezas de Fundición de hierro nodular calidad GGG-50/7 según norma DIN 1693</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">Resistencia a la tracción 40 Kg. mm<sup>2</sup><br/>Límite elástico 25 Kg. mm<sup>2</sup><br/>Alargamiento 7%</p> |
| Tratamiento Anticorrosión     | Galvanizado en caliente por inmersión en zinc electrolítico 99,995%<br>Espesor mínimo del baño de zinc: 70 µm<br>Espesor medio del recubrimiento: 85 µm<br>Norma UNE EN ISO 1.461   |
| Tratamiento sobre Galvanizado | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desengrase Ácido</li> <li>- Fosfatado Amorfo</li> </ul>  |
| Protección Superficial        | <p>Recubrimiento orgánico en polvo según norma UNE EN ISO 13438</p> <p>ACABADO: Metálico, aspecto forja grano fino (pavonado)<br/>COLOR: Según paleta de colores TRENZAMETAL®<br/>ESPESOR RECOMENDADO: &gt;70 micras. (película seca)<br/>ADHERENCIA: Gt 0. UNE EN ISO 2409.<br/>IMPACTO DIRECTO: &gt;50 (kg.cm) UNE EN ISO 6272 - 2</p>                                    |
| Anclajes e Instalación        | <p>UNE 85-239-91 "Características de los anclajes, condiciones de suministro y de instalación en obra"</p> <p>Tornillo de cabeza hexagonal + Taco metálico para taladro ø 12 mm y 100 mm, todo ello con marcado CE según Normativa Europea 89/106/CEE.</p>  |